


**Aspirator cu
transmisie directă
tip DA 5150**
Superior ca putere
și tehnologie



Aspirator cu transmisie directă tip DA 5150

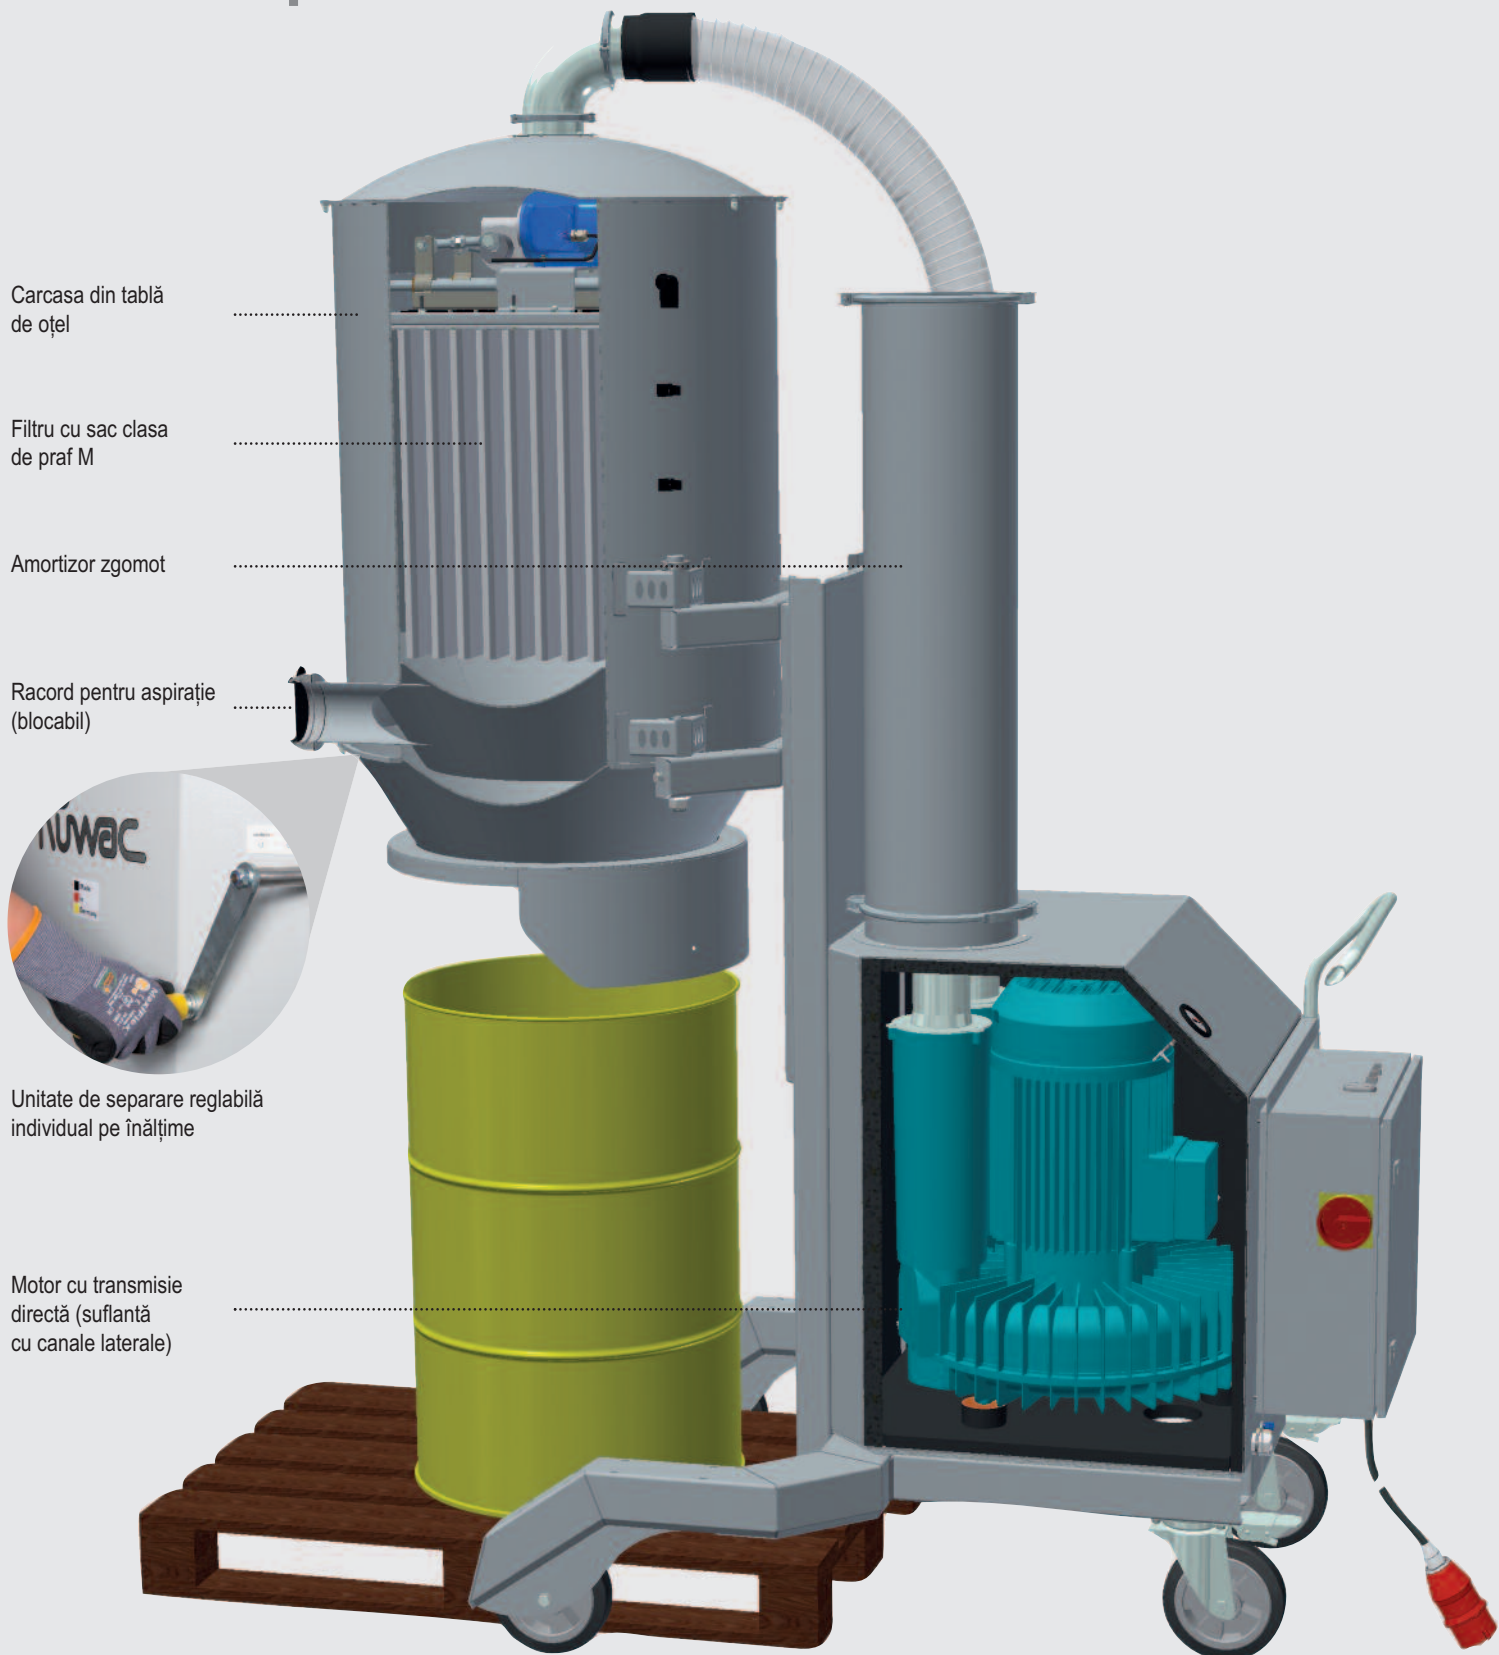

Superior ca putere și tehnologie

- Absorbție și eliminare sigură pentru cantități mari
- Reglare individuală și variabilă fără limitare a înălțimii prin coborârea unității de separare filtrante
- Posibilități multiple în alegerea pre-separatorilor
- Diametru variabil al orificiului de evacuare
- Filtru cu sac mare și eficient

Unitate de separare
reglabilă individual



Adaptare exactă la
fiecare unitate de
separare

Butoi de 200 litri



Butoi de 200 litri pe
Europalet

Butoi de 200 litri
cu dispozitiv de
basculare și locuri
pentru stivuitor



Butoi de 200 litri cu
cârucior

Date tehnice

	DA 5150
Carcasă	Tablă de oțel
Puterea motorului (kW)	15
Tensiune (volți)	400
Presiune vid (mbar)	- 310
Presiune vid (perioadă scurtă) (mbar)	- 350
Volum de aer (m ³ /h) (măsurat cu un furtun de 3m)	860
Nivelul de presiune a zgomotului (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Filtru cu sac clasa de praf M (m ²)	4,5
Filtr do usuwania zapylenia szczątkowego klasy H (m ²)	10
Înălțime fără pre-separator, coborât (mm)	2.100
Lățime (mm)	1.110
Lungime (mm)	1.900
Clasa de protecție IP	54
Capacitate de stocare (litri)	individual
Deplasarea unității de separare (mm)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Scruberele umede sunt livrabile în versiunea cu protecție la explozie conform ATEX 94/9/CE.



DIN EN 60335-2-69, Anexa CC



ATEX 94/9/EG



DIN EN 60335-2-69, Anexa AA